


راهنمای نام گذاری محصولات IP

نام گذاری دوربین های IP

نام گذاری دوربین های IP							
	①	②	③	④		⑤	⑦
TD	9	4	1	بدنه سری های Dome/Turret	بدنه سری های Bullet	- AS1	(X)
TVT Products	دوربین تحت شبکه	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورت پلاستیکی کوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورت فلزی کوچک 5: تورت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye	0: پلاستیکی کوچک (با پایه) 1: فلزی کوچک (با پایه) 2: فلزی متوسط (با پایه) 3: فلزی بزرگ (با پایه) 5: پلاستیکی کوچک (بدون پایه) 6: پلاستیکی متوسط (بدون پایه) 7: فلزی کوچک (بدون پایه) 8: فلزی متوسط (بدون پایه)	S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالا رده	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وری-فوکال موتورایز FZ: لنز وری-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi

نام گذاری دستگاه های NVR

نام گذاری دستگاه های NVR							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
TD	3	1	16	B	4	(XX)	(X)
TVT Products	NVR	0: سری های اقتصادی با بدنه پلاستیکی 1: سری های اقتصادی با بدنه فلزی 3: سری های میان رده 5: سری های بالا رده	04 : 4 کانال 08 : 8 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32 کانال	B: H265 نسل دوم H: H265 نسل اول	تعداد هارد: 1: 1 HDD 2: 2 HDD 4: 4 HDD 8: 8 HDD 16: 16 HDD	تعداد کانال PoE	A1: Face recognition A2: Face recognition + Face capture C: Not support 8MP

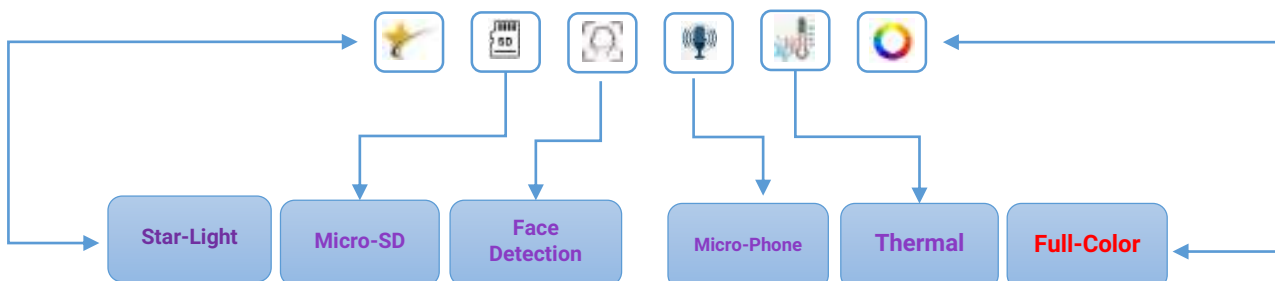

دوربین پلاک خوان	دوربین پلاک خوان	دوربین حرارتی (Thermal)	دوربین پانورامیک ۱۸۰ درجه
TD-9423A3-LR	TD-9843A3BH-LR	TD-5422E1-VT(3/PE)	TD-6424M3
			
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل پلاک خوان استارلایت تحت شبکه فریم: 2MP (1920 × 1080) @30fps لنز : موتورایز 50 ~ 5 میلیمتری فشرده سازی: H.265 WDR: 120db منبع تغذیه: DC12v یا POE استاندارد: IP67 دید در شب: ۱۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding حالت های اسمارت : License plate recognition scene change detection video color cast detection Video blur detection Capture Speed Range 0~70km/h جنس کیس : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 278.3 × 100.2 × 88.7</p> 	<p>دوربین ۴ مگاپیکسل پلاک خوان تحت شبکه فریم : 4MP (2592 × 1520) @30fps لنز: موتورایز 32mm ~ 8 فشرده سازی: H265+ WDR: 120db منبع تغذیه: DC24V/AC24V/POE استاندارد: IP67 دید در شب: ۱۲ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی Alarm: دارای ۲ ورودی و ۲ خروجی آلارم پشتیبانی از: 3D DNR, true WDR, HLC, BLC and ROI coding حالت های اسمارت : video exception detection License plate recognition 7~30m Capture Speed Range 0~120km/h جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 430 × 138 × 108</p> 	<p>دوربین ۵ مگاپیکسل حرارتی تحت شبکه فریم : 5MP (2592 × 1944) @30 fps لنز: ثابت سنسور حرارتی ۳/۲ میلیمتری لنز: ثابت دوربین ۴ میلیمتری تشخیص دمای کارکرد: بین ۲۰- الی ۱۵۰+ سانتیگراد فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه : DC12v یا POE دارای استاندارد: IP66 دید در شب: ۳۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا پشتیبانی از: 3D DNR, HLC, BLC Smart IR, distortion image correction, ROI etc حالت های اسمارت : line crossing detection (human/motor vehicle classification) AI intrusion detection scene change detection video exception detection target counting (human/motor vehicle/non-motor vehicle classification) face detection, face capture Thermal: fire detection, temperature exception alarm, intrusion detection/function can be enabled simultaneously on thermal and optical channels جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3</p> 	<p>دوربین ۸ مگاپیکسل پانورامیک تحت شبکه (4*2MP دوربین) تصویر: پانورامیک ۱۸۰ درجه لنز : ثابت ۴*۴ میلیمتری فشرده سازی : H.265 منبع تغذیه : DC12v یا POE دارای استاندارد: IP67 و IK10 دید در شب : ۵۰ متر پشتیبانی از: ۳ استریم پخش Micro-SD تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا MIC: دارای یک میکروفون داخلی پشتیبانی از: DWDR, 3D DNR, BLC, HLC حالت های اسمارت : Intrusion detection line crossing detection region entrance detection region exiting detection target counting جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی ابعاد دوربین : 288.4mm x 159.7mm x 137.7mm (11.35" x 6.29" x 5.42")</p> 
تماس بگیرید	تماس بگیرید	تماس بگیرید	تماس بگیرید

دام 8 مگاپیکسل
TD-9583S3B


دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265+
 WDR: 120db
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67 , IK 10
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی
 صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی
 آلام

پشتیبانی از:
 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR

حالت های اسمارت:

Scene change, video blur detection, abnormal color detection, line crossing detection, intrusion detection

جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 100/20 × 141/00



تماس بگیرید


بولت 8 مگاپیکسل
TD-9483S3B


دوربین ۸ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265+
 WDR: 120db
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۷۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا
 ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی آلام
 پشتیبانی از:
 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR

حالت های اسمارت:

Scene change, video blur detection, abnormal color detection, line crossing detection, intrusion detection

جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 278/3 × 84/8



تماس بگیرید

دام 4 مگاپیکسل
TD-9541E3B


دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد IP 67 و IK10
 دید در شب: ۳۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 ALARM: دارای یک ورودی و یک خروجی
 آلام
 پشتیبانی از:

حالت های اسمارت:

3D DNR, true WDR HLC, BLC, Defog, Smart IR
 video blur
 abnormal color detection
 Scene change
 audio exception
 Target counting by line/area, heat map
 Video Metadata
 face detection, face capture

جنس کیس: بدنه متوسط فلزی
 ابعاد دوربین: 119 × 87.8



تماس بگیرید

بولت 2 مگاپیکسل
TD-9422E3


دوربین ۲ مگاپیکسل استارلایت تحت شبکه
 فریم: 30fps @ (1920 × 1080) 2MP
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 لنز: موتورایز ۱۲_۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 WDR: 120db
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 پشتیبانی از:

حالت های اسمارت:

3D DNR, true WDR HLC BLC, Defog, Smart IR and ROI coding
 heat map
 line crossing detection
 region intrusion counting
 face detection, face capture
 Scene change
 video blur and video color cast detection
 Abandoned object detection
 missing object detection

جنس کیس: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3



تماس بگیرید


بولت 4 مگاپیکسل	دام 5 مگاپیکسل	دام 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل
-----------------	----------------	----------------	-----------------

TD-9442E3B	TD-9554S4	TD-9551S3A	TD-9452S4
------------	-----------	------------	-----------



دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 120db :WDR
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD : حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 پشتیبانی از:
 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog,
 Smart IR and ROI coding Support
 image distortion correction
حالت های اسمارت :
 Line crossing, region
 intrusion/entrance/exiting, loitering
 detection, illegal parking
 detection, abandoned/ missing
 object detection
 heat map
 Video Metadata
 Face detection and face capture


جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین 80.3 × 80.5 × 217.8



تماس بگیرید

دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 120db :WDR
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۳۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD : حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:
 3D DNR, WDR,HLC,BLC,
 smart IR
حالت های اسمارت :
 line crossing detection
 Video Exception (scene
 change.video blur and video cast
 detection)
 abandoned/missing object detection
 line crossing detection
 region intrusion detection


جنس بدنه : بدنه متوسط فلزی
 ابعاد دوربین : 82.8 × 94.6



تماس بگیرید

دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67-IK10
 دید در شب: ۳۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD : حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:
 3D DNR, digital WDR, HLC, BLC,
 defog
حالت های اسمارت :
 line crossing detection
 Video Exception (scene
 change.video blur and video cast
 detection)
 region intrusion detection
 abandoned/missing object
 detection


جنس بدنه : بدنه متوسط فلزی
 ابعاد دوربین : 87.8 × 119



تماس بگیرید

دوربین ۵ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 لنز : موتورایز ۱۲ - ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 120db :WDR
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD : حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:
 3D DNR, WDR, HLC, BLC,
 smart IR
حالت های اسمارت :
 Video Exception (scene
 change.video blur and video cast
 detection)
 line crossing detection
 region intrusion detection
 Abandoned)
 missing object detection

جنس بدنه : بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین : 80.3 × 80.5 × 217.8



تماس بگیرید

دام 8 مگاپیکسل
بولت 8 مگاپیکسل
بولت 8 مگاپیکسل
TD-9584S3A
TD-9482S3A
TD-9482E3L


دوربین 8 مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265+
 WDR: 120db
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۳۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding

حالت های اسمارت :

Scene change
 video blur detection
 video color cast detection
 line crossing detection
 intrusion detection

جنس بدنه: بدنه متوسط فلزی
 ابعاد دوربین: 94.6 × 82.8



تماس بگیرید


دوربین 8 مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت
 پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding

حالت های اسمارت :

line crossing detection
 Video Exception (scene change, video blur and video cast detection)
 region intrusion detection

جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 217.8 × 80.5 × 80.3



تماس بگیرید


دوربین 8 مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه DC12v یا POE
 دارای استاندارد: IP 67
 بدنه بزرگ فلزی
 دید در شب: ۵۰ متر
 پشتیبانی از: ۳ استریم پخش
 Micro-SD: تا حداکثر ۲۵۶ گیگابایت
 پشتیبانی از:

3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding

حالت های اسمارت :

scene change
 video blur and video color cast detection
 Face detection and face capture
 human/motor vehicle/non-motor vehicle counting

جنس بدنه: بدنه بزرگ فلزی
 ابعاد دوربین: 217.7 × 80.5 × 80.5



تماس بگیرید

اسپیدام 4 مگاپیکسل PTZ

TD-8543IE3N
(PE/40M/AR35)

دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه

دوربین : Ultra-Starlight PTZ با حسگر CMOS

لنز: متغیر ۱۸۰ ~ ۴/۵ میلیمتری

فشرده سازی: H.265 و H.264

WDR: 120db

منبع تغذیه: POE+ and DC12V

دارای استاندارد: IP 66

دید در شب: ۳۵۰ متر

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

زوم اپتیکال: ۴۰ برابر

Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

Alarm: دارای ۱ ورودی و ۱ خروجی آلارم

پشتیبانی از:

WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR

حالت های اسمارت:

Motion detection


Vehicle detecting and tracking

Face detection, capturing, comparison. Max 17

faces per scene

جنس بدنه: بدنه بزرگ ترکیبی

ابعاد دوربین: 302/14mm × 155mm



تماس بگیرید

اسپیدام 4 مگاپیکسل PTZ

TD-8443IS2N
(PE/25M/AR16)

دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه

دوربین : Ultra-Starlight PTZ با حسگر CMOS

لنز: متغیر ۱۲۰ ~ ۴/۸ میلیمتری

فشرده سازی: H.265 و H.264

WDR: 120db

منبع تغذیه: POE+ and DC12V

دارای استاندارد: IP 66

دید در شب: ۱۶۰ متر

Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت

زوم اپتیکال: 25 برابر

Audio: دارای یک ورودی و یک خروجی صدا

Alarm: دارای ۱ ورودی و ۱ خروجی آلارم

پشتیبانی از:

WDR, 3D DNR, BLC, HLC, Smart IR

حالت های اسمارت:

Motion detection

Vehicle detecting and tracking

جنس بدنه: بدنه بزرگ ترکیبی

ابعاد دوربین: 173mm × 268mm



تماس بگیرید

NVR-۳۲ کانال	NVR-۳۲ کانال	NVR-۶۴ کانال
TD-3332H2-A2	TD-3332H4-A2	TD-3364H8-A3H
 	 	 
<p>دستگاه ۳۲ کانال تحت شبکه 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input قابلیت ضبط: تا 12MP پهنای باند: 192Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان: 16 کانال پشتیبانی از: ۲ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی تصویر: 4K HDMI: 2 خروجی HDMI (1 خروجی اصلی 4K و 1 خروجی کمکی 1080P) VGA: 1 خروجی VGA پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Android Audio: ۳۲ کانال ورودی صدا Alarm: ۸ کانال ورودی و ۴ عدد کانال خروجی پشتیبانی حالت اسمارت:</p> <p>face detection License plate recognition</p> <p>ابعاد دستگاه : 380 × 268 × 45 (W × D × H)</p> 	<p>دستگاه ۳۲ کانال تحت شبکه 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input قابلیت ضبط: تا 12MP پهنای باند: 192Mbps فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 بازپخش همزمان: 16 کانال پشتیبانی از: ۴ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی تصویر: 4K HDMI: 2 خروجی HDMI (1 خروجی اصلی 4K و 1 خروجی کمکی 1080P) VGA: 1 خروجی VGA پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Android Audio: ۳۲ کانال ورودی صدا Alarm: ۸ کانال ورودی و ۴ عدد کانال خروجی پشتیبانی حالت اسمارت:</p> <p>face detection License plate recognition</p> <p>ابعاد دستگاه : 380 × 268 × 45 (W × D × H)</p> 	<p>دستگاه ۶۴ کانال تحت شبکه 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF IP input قابلیت ضبط: تا 16MP پهنای باند: 640Mbps بازپخش همزمان: 16 کانال فرمت فشرده سازی H.264 و H.265 پشتیبانی از: ۸ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت خروجی تصویر: 8K HDMI: 4 خروجی HDMI (1 خروجی اصلی 8K و 3 خروجی کمکی 1080P) VGA: 1 خروجی VGA پشتیبانی از: سیستم عامل های iOS, Android Alarm: ۱۶ کانال ورودی و ۴ کانال خروجی Remote , RS485, USB :Port Controller پشتیبانی حالت اسمارت:</p> <p>face detection License plate recognition</p> <p>ابعاد دستگاه : (W×D×H) (445 × 436 × 90mm)</p> 
تماس بگیرید	تماس بگیرید	تماس بگیرید

دوربین وای فای	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل
TD-C12	TD-9524S4L	TD-9524C2L	TD-9520S4L
			
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12V دید در شب: ۱۰ متر Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت پشتیبانی از Wi-Fi MIC: دارای یک میکروفون داخلی دارای ۱ بلندگوی داخلی دارای یک ورودی و یک خروجی آلارم	دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12V استاندارد: IP67 دید در شب: ۲۰ متر بدنه متوسط ترکیبی MIC: دارای یک میکروفون داخلی	دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه FULL-COLOR لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12V استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی	دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12V استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-9420S4L	TD-9421C2L	TD-9421S3BL	TD-9421S4
			
دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Dual Light لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12V استاندارد: IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی	دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه Full-Color لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12V دارای استاندارد IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی	دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی H.265 منبع تغذیه POE یا DC12V دارای استاندارد IP 67 بدنه متوسط ترکیبی دید در شب: ۲۰ متر	دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری فشرده سازی: H.265 منبع تغذیه: POE یا DC12V استاندارد: IP67 بدنه متوسط فلزی دید در شب: ۳۰ متر Micro-SD: حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Audio: دارای یک ورودی صدا
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	دام 4 مگاپیکسل	دام 4 مگاپیکسل
-----------------	-----------------	----------------	----------------

TD-9421S4L	TD-9422S4	TD-9540S4L	TD-9544S3
------------	-----------	------------	-----------



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز : ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه متوسط ترکیبی
 دید در شب: ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال



دوربین ۲ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز ثابت: ۲/۸ میلیمتری
 لنزمتغییر دستی : ۲/۸-۱۲ میلیمتری
 فشرده سازی H.265
 منبع تغذیه POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه بزرگ فلزی
 دید در شب: ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی
 Audio: دارای یک ورودی صدا
 حداکثر تا ۲۵۶ گیگابایت Micro-SD

تماس بگیرید



دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
Dual Light
 لنز : ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه متوسط ترکیبی
 دید در شب: ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال



دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی H.265
 منبع تغذیه POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه متوسط فلزی
 دید در شب: ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بولت 4 مگاپیکسل	بولت 4 مگاپیکسل	بولت 4 مگاپیکسل
-----------------	-----------------	-----------------

TD-9440S4L	TD-9441S4L	TD-9544S4L
------------	------------	------------



دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
Dual Light
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 بدنه متوسط ترکیبی
 دید در شب ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال





دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۳/۶ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 دید در شب ۲۰ متر
 بدنه متوسط ترکیبی

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال



دوربین ۴ مگاپیکسل تحت شبکه
 لنز: ثابت ۲/۸ میلیمتری
 فشرده سازی: H.265
 منبع تغذیه: POE یا DC12v
 استاندارد: IP67
 دید در شب ۲۰ متر
 بدنه متوسط ترکیبی
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

4-کانال NVR	4-کانال NVR	4-کانال NVR	8-کانال NVR
TD-3004H1-B1	TD-3104B1H	TD-3104B1H-4P	TD-3008H1-B1
			
<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 40 Mbps فرمت فشرده سازی H.265 و H.264 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 40 Mbps فرمت فشرده سازی H.265 و H.264 بازپخش همزمان 4 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 4 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 40 Mbps فرمت فشرده سازی H.265 و H.264 بازپخش همزمان 4 کانال دارای 4 خروجی PoE پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 6MP پهنای باند 64 Mbps فرمت فشرده سازی H.265 و H.264 بازپخش همزمان 8 کانال پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
ریال ۴۰/۰۰۰/۰۰۰	ریال ۴۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۷۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۴۹/۰۰۰/۰۰۰

16-کانال NVR	32-کانال NVR	32-کانال NVR
TD-3116B2	TD-3132B2	TD-3132B4
		
<p>دستگاه 16 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 112Mbps فرمت فشرده سازی H.265 و H.264 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 2 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 32 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 112Mbps فرمت فشرده سازی H.265 و H.264 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 2 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod تصویر زنده در 2 صفحه مجزا به صورت 16 تایی نمایش داده میشود</p>	<p>دستگاه 32 کانال تحت شبکه قابلیت ضبط تا 8MP پهنای باند 112Mbps فرمت فشرده سازی H.265 و H.264 بازپخش همزمان 16 کانال پشتیبانی از 4 هارد دیسک تا ظرفیت 8 ترابایت دارای 2 خروجی (1 خروجی 4K HDMI و 1 خروجی VGA) پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod تصویر زنده در 2 صفحه مجزا به صورت 16 تایی نمایش داده میشود</p>
ریال ۹۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰


راهنمای نام گذاری محصولات HD

نام گذاری دوربین های HD

نام گذاری دوربین های HD							
	①	②	③	④		⑤	⑦
TD	7	4	2	بدنه سری های Dome/Turret	بدنه سری های Bullet	AS ^۲	(X)
TVT Products	دوربین آنالوگ	3: BOX 4: Bullet 5: Dome 8: Special products	Resolution: 1- 1.3MP 2- 2MP 3- 3MP 4- 4MP 5- 5MP 6- 6MP 8- 8MP	0: تورت پلاستیکی کوچک 1: دام فلزی کوچک 2: دام پلاستیکی بزرگ 3: دام فلزی بزرگ 4: تورت فلزی کوچک 5: تورت فلزی بزرگ 7: مینی دام 8: Fisheye	0: پلاستیکی کوچک (با پایه) 1: فلزی کوچک (با پایه) 2: فلزی متوسط (با پایه) 3: Medium Metal (With Mount) 4: فلزی بزرگ (با پایه) 5: پلاستیکی کوچک (بدون پایه) 6: پلاستیکی متوسط (بدون پایه) 7: فلزی کوچک (بدون پایه) 8: فلزی متوسط (بدون پایه)	S: سری اقتصادی E: سری میان رده M: سری بالارده A: سری AHD & TVI	D: فقط 12VDC PE: PoE AZ: لنز وری-فوکال موتورایز FZ: لنز وری-فوکال دستی SW: سوئیچ (AHD/TVI/CVI/ CVBS) AR: Power LED IR: Infrared WF: Wi-Fi

نام گذاری دستگاه های DVR

نام گذاری دستگاه های DVR					
	①	②	③	④	⑤
TD	2	0	04	NS	HL
TVT Products	DVR	سری اقتصادی : 0 & 1 سری میان رده : 7 سری حرفه ای : 9	04 : 4 کانال 08 : 8 کانال 16 : 16 کانال 32 : 32 کانال	تعداد هارد: S: 1 HDD (1 unit) E: 2 HDD (1 unit) D: 4 HDD (1/5 unit) C: 8 HDD (2 unit)	CL: 1080 SL: 1080 HK: H265 + 8MP HP: H265 + 5MP HC: H265 + 1080 Plite + 5 MP HS: H265 + 1080 plite HL: 1080 + H265

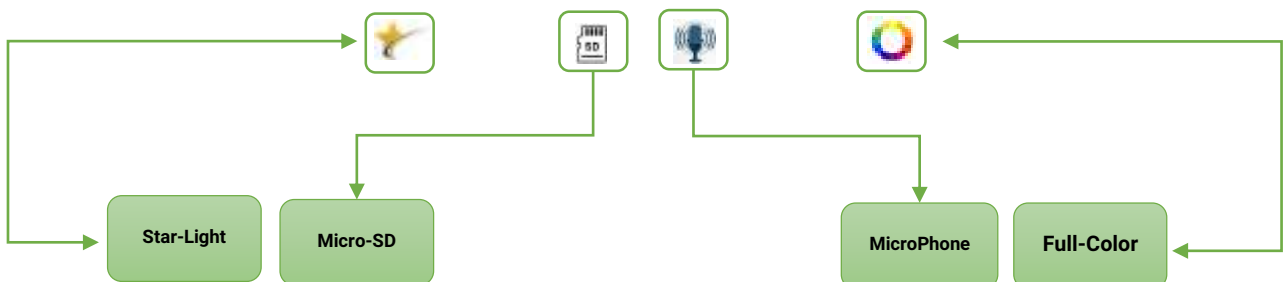

دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل	دام 2 مگاپیکسل
TD-7524AS3S	TD-7520AS3L	TD-7524TE3S	TD-7524TS3S
			
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۳۰ متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP66 بدنه کوچک پلاستیکی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۲۰ متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۳۰ متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل FULL-COLOR AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دام 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل
TD-7524AE3	TD-7420AS3L	TD-7421TS3S	TD-7421TS3
			
<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۳۰ متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP66 بدنه متوسط پلاستیک پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۲۰ متر</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>	<p>دوربین ۲ مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۲۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی</p>
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بولت 2 مگاپیکسل	بولت 2 مگاپیکسل	دام 5 مگاپیکسل	بولت 5 مگاپیکسل
TD-7421AS3	TD-7422AE3S	TD-7554AS2S	TD-7451AS2
			
دوربین 2 مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد: IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۳۰ متر	دوربین ۲ مگاپیکسل AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۲/۸ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه بزرگ ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۵۰ متر	دوربین ۵ مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط ترکیبی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب: ۳۰ متر MIC: دارای یک میکروفون داخلی	دوربین ۵ مگاپیکسل Full-color AHD / TVI / CVI / CVBS لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری استاندارد IP67 بدنه متوسط فلزی پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز دید در شب ۳۰ متر
ریال ۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۲۸,۰۰۰,۰۰۰

بولت 5 مگاپیکسل

TD-7451AS2S



دوربین ۵ مگاپیکسل
Full-color
 AHD / TVI / CVI / CVBS
 لنز ثابت ۳/۶ میلیمتری
 استاندارد IP67
 بدنه متوسط ترکیبی
 پشتیبانی از عملکرد کاهش نویز
 دید در شب ۲۰ متر
 MIC: دارای یک میکروفون داخلی

ریال ۲۵,۰۰۰,۰۰۰

DVR-4 کانال	DVR-4 کانال	DVR-4 کانال	DVR-4 کانال
TD-2004NS-HL	TD-2104NS-HC	TD-2104NS-HP	TD-2704NS-HC
<p>دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 2MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ تراپایت خروجی HDMI 1080p دارای ۱ ورودی صدا پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ تراپایت خروجی HDMI 1080p دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ تراپایت خروجی HDMI 4K دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ تراپایت خروجی HDMI 1080p دارای ۴ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال	تماس بگیرید	۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

DVR-4 کانال	DVR-8 کانال	DVR-8 کانال	DVR-8 کانال
TD-2704NS-HP	TD-2008NS-HL	TD-2108NS-HC	TD-2108NS-HP
<p>دستگاه ۴ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۴ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ تراپایت خروجی HDMI 4K دارای ۴ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۸ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۸ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ تراپایت خروجی HDMI 1080P دارای ۱ ورودی صدا پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۸ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۸ کانال پشتیبانی از 4 کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ تراپایت خروجی HDMI 1080p دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه 8 کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۸ کانال پشتیبانی از ۴ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ تراپایت خروجی HDMI 4K دارای ۴ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	تماس بگیرید

16 کانال DVR	16 کانال DVR	16 کانال DVR
TD-2116NS-HL	TD-2116NS-HC	TD-2116NE-HP
		
<p>دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 1080p Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۱۶ کانال پشتیبانی از ۲ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از ۱ هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت خروجی HDMI 1080P دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI 5MP Lite فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۱۶ کانال پشتیبانی از ۸ کانال دوربین تحت شبکه تا 5MP پشتیبانی از 1 هارد دیسک تا ظرفیت ۸ ترابایت خروجی HDMI 1080p دارای ۱ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>	<p>دستگاه ۱۶ کانال AHD/TVI/CVI/CVBS 8MP (4K) فرمت فشرده سازی H.265 بازپخش همزمان ۱۶ کانال پشتیبانی از ۸ کانال دوربین تحت شبکه تا 8MP پشتیبانی از ۲ هارد دیسک تا ظرفیت ۱۰ ترابایت خروجی HDMI 4K دارای ۴ ورودی صدا دارای خروجی CVBS پشتیبانی از سیستم عامل های iOS, Andriod</p>
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال	تماس بگیرید